SOLUTION DE PIPETAGE COMPLÈTE

Pour un pipetage confortable et sans effort !



MICROPIPETTES

Conçue pour durer en alliant un confort d'utilisation ultime et un pipetage précis et fiable

UV résistant | Autoclavable | Garanti 2 ANS

Poignée de préhension ergonomique **Prise de volume maîtrisée** par l'absence de transfert de la chaleur de la main vers les composants de la pipette

Force de pipetage réduite grâce à un bouton poussoir souple

Réglage du volume en toute sécurité grâce aux clics sonores à chaque changement de volume



Prise en main souple pour une utilisation confortable qui évite **les tensions musculaires de la main**

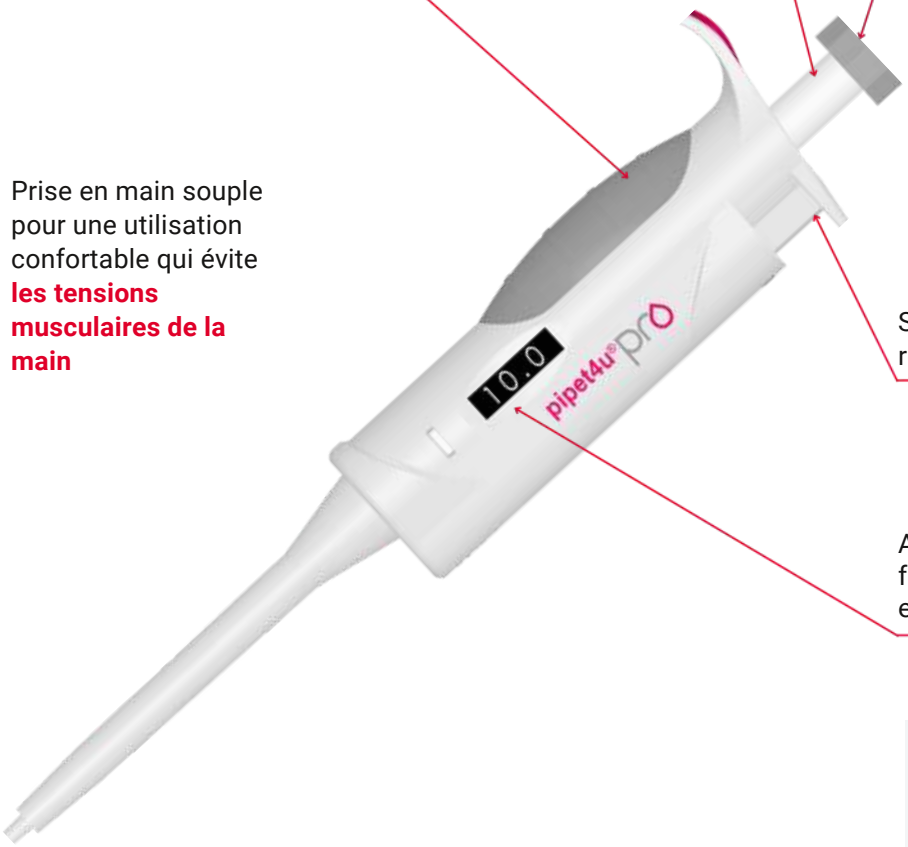

Système d'éjection des cônes robuste

Affichage du volume facilement lisible pour gagner en **fiabilité et efficacité**

+Produit

Système de calibration **pour une parfaite autonomie de l'utilisateur**



Pastille de couleur pour **identifier rapidement la plage de volume**



Également disponible en 8 et 12 canaux



LABELIANS Groupe CML-ID

INFORMATIONS DE COMMANDE

MICROPIPETTES MONOCANAL

Plage de volume	Volume testé	Incréments	Précision	Exactitude	Unité de commande	Réf.
0,1-2,5µl	0,25µl	0,01µl	12,00%	6,00%	1	PIPET4UV2
	1,25µl		3,00%	3,00%		
	2,5µl		2,50%	1,60%		
0,5-10µl	1µl	0,10µl	2,50%	1,50%	1	PIPET4UV10
	5µl		2,00%	1,00%		
	10µl		1,00%	0,80%		
2-20µl	2µl	0,10µl	3,00%	2,00%	1	PIPET4UV20
	10µl		1,50%	0,40%		
	20µl		0,90%	0,30%		
5-50µl	5µl	0,50µl	2,00%	2,00%	1	PIPET4UV50
	25µl		0,80%	0,40%		
	50µl		0,60%	0,30%		
10-100µl	10µl	0,50µl	3,00%	1,50%	1	PIPET4UV100
	50µl		1,00%	0,05%		
	100µl		0,80%	0,15%		
20-200µl	20µl	1,00µl	2,00%	0,80%	1	PIPET4UV200A
	100µl		0,70%	0,30%		
	200µl		0,60%	0,15%		
50-200µl	50µl	1,00µl	1,00%	0,40%	1	PIPET4UV200B
	100µl		0,80%	0,20%		
	200µl		0,60%	0,15%		
100-1 000µl	100µl	5,00µl	2,00%	0,70%	1	PIPET4UV1000A
	500µl		1,00%	0,40%		
	1 000µl		0,60%	0,20%		
200-1 000µl	200µl	5,00µl	0,90%	0,30%	1	PIPET4UV1000B
	500µl		0,75%	0,25%		
	1 000µl		0,60%	0,20%		
0,5-5ml	0,5ml	0,05ml	2,00%	0,60%	1	PIPET4UV5ML
	2,5ml		0,60%	0,30%		
	5ml		0,50%	0,15%		

MICROPIPETTES 8 CANAUX

Plage de volume	Volume testé	Incréments	Précision	Exactitude	Unité de commande	Réf.
0,5-10µl	0,5µl	0,1µl	4,00%	4,00%	1	PIPET4U8C10
	5µl		2,50%	2,50%		
	10µl		1,50%	1,50%		
5-50µl	5µl	0,50µl	3,00%	2,00%	1	PIPET4U8C50
	25µl		1,50%	1,00%		
	50µl		1,00%	0,70%		
10-100µl	10µl	1,00µl	1,50%	0,75%	1	PIPET4U8C100
	50µl		1,00%	0,50%		
	100µl		1,00%	0,25%		
30-300µl	30µl	1,00µl	1,50%	0,75%	2	PIPET4U8C300
	150µl		1,00%	0,50%		
	300µl		0,80%	0,25%		

Nous consulter pour la version 12 canaux

LABELIANS
Groupe CML-ID

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

CONES À FILTRE

Capacité	Type de pipettes associée / Longueur Visuel	Standard	Low retention	PIPET4UV2 0,1-2,5µl	PIPET4UV10 0,5-10µl	PIPET4UV20 2-20µl	PIPET4UV50 5-50µl	PIPET4UV100 10-100µl	PIPET4UV200A 20-200µl	PIPET4UV200B 50-200µl	PIPET4UV1MLA 100-1000µl	PIPET4UV1MLB 200-1000µl
10µl	Type 10µl 31,2mm 	TIP10FRS	TIPLR10FRS	X	X							
10µl XL	Type 20µl 45,8mm 	TIP10XLFRS	TIPLR10XLFRS	X	X	X						
20µl	Type 50µl 53,4mm 	TIP20FRS	TIPLR20FRS				X					
100µl	Type 100µl 53,4mm 	TIP100FRS	TIPLR100FRS					X	X			
200µl	Type 200µl 53,4mm 	TIP200FRS	TIPLR200FRS					X	X	X		
300µl	Type 300µl 59,35mm 	TIP300FRS	TIPLR300FRS					X	X	X		
1000µl	Type 1000µl 84,3mm 	TIP1000FRS	TIPLR1000FRS								X	X
1250µl	Type 1000µl 97,6mm 	TIP1250FRS									X	X

CONES POUR GEL LOADING

200µl Gel loading	Type 200µl 68,5mm 	Rack	TIPGEL200R				X	X	X	X		
		Rack stérile	TIPGEL200RS									

+Produit

Les cônes AHN myTip® tips sont également compatibles avec la majorité des marques de micropipettes

Scannez ici pour découvrir notre offre de cônes AHN !

LABELIANS Groupe CML-ID

CONES SANS FILTRE

Capacité	Type de pipettes associée / Longueur Visuel	Vrac Vrac Low retention	Rack Rack stérile / Rack stérile Low retention	Recharge	PIPET4UV2 0,1-2,5µl	PIPET4UV10 0,5-10µl	PIPET4UV20 2-20µl	PIPET4UV50 5-50µl	PIPET4UV100 10-100µl	PIPET4UV200A 20-200µl	PIPET4UV200B 50-200µl	PIPET4UV1MLA 100-1000µl	PIPET4UV1MLB 200-1000µl	PIPET4UV5ML 0,5-5ml
10µl	Type 10µl 31,2mm	TIP10V	TIP10R	TIP10REC	X	X								
			TIP10RS											
10µl XL	Type 20µl 45,8mm	TIP10XLV	TIP10XLR	TIP10XLREC	X	X	X							
		TIPLR10XLV	TIP10XLRS											
200µl	Type 200µl 53,4mm	TIP200V	TIP200R	TIP200REC				X	X	X	X			
		TIPLR200V	TIP200RS / TIPLR200RS											
200µl	Type 200µl 53,4mm	TIP200JV	TIP200JR	TIP200JREC				X	X	X	X			
			TIP200JRS											
300µl	Type 200µl 59,35mm	TIP300V	TIP300R	TIP300REC					X	X	X			
			TIPLR300RS											
1000µl	Type 1000µl 84,3mm	TIP1000VC	TIP1000R	TIP1000REC								X	X	
			TIP1000RS / TIPLR1000RS											
1000µl	Type 1000µl 84,3mm	TIP1000BVC	TIP1000BR									X	X	
			TIP1000BRS											
1250µl	Type 1000µl 97,6mm	TIP1250VC	TIP1250R									X	X	
		TIPLR1250V	TIP1250RS / TIPLR1250RS											
5ml Type Socorex	Type 5ml 126mm	TIP5MLVSOC												X
	Visuel ci-dessous													



***Afin de conditionner les recharges en racks, sélectionnez la boîte vide compatible avec les modèle de cônes :**

Capacité des cônes en recharge	Référence des boîtes vides compatibles	Unité de commande (UC)
10µl et 10µl XL	**TIP10BOX**	10
200 et 300µl	**TIP200BOX**	10
1 000µl	**TIP1000BOX**	8



LABELIANS
Groupe CML-ID

RÉSERVOIRS À RÉACTIFS

RÉSERVOIRS À REACTIFS CAPPOrigami™ GREEN

LABELIANS s'engage avec ses partenaires **pour l'environnement, ainsi que pour la sécurité des échantillons et des utilisateurs**

Une solution plus écologique passe également par la réduction de la volumétrie des produits, cela contribue à :

- Réduire l'empreinte carbone liée au transport
- Diminuer le volume de déchets

Simple d'utilisation

Des lignes pré-pliées guident le montage rapide du réservoir CAPPOrigami™.
Une fois le réservoir formé, sa conception et sa matière (polypropylène) rendent le produit immédiatement prêt à l'utilisation.



1. Sortez une feuille de réservoir CappOrigami™ plate de son emballage



2. Poussez les deux côtés extérieurs contre le milieu pour mettre le réservoir CappOrigami™ en forme



3. Poussez les triangles d'extrémité pour mettre le réservoir CappOrigami™ en forme

Gain de place

La conception en origami permet de gagner de l'espace lors du transport et du stockage grâce à son emballage en feuilles plates.



Un design pour une récupération complète du réactif

La forme en V du réservoir, ainsi que la rigidité du matériau utilisé, facilitent le pipetage et permettent d'économiser des réactifs.

Référence	Niveau de stérilité	Capacité	Unité de commande (UC)
RESORI30ML	Non stérile	30ml	50
RESORI30MLS	Stérile		50
RESORI40ML	Non stérile	40ml	50
RESORI40MLS	Stérile		50

LABELIANS Groupe CML-ID

RÉSERVOIRS À RÉACTIFS CLASSIQUES

Exempt DNase | Exempt RNase | Exempt Endotoxines

Le process de manipulation des liquides nécessitent de stocker des petites quantités d'échantillons, réactifs, solutions tampon dans des contenants adaptés à la technique utilisée

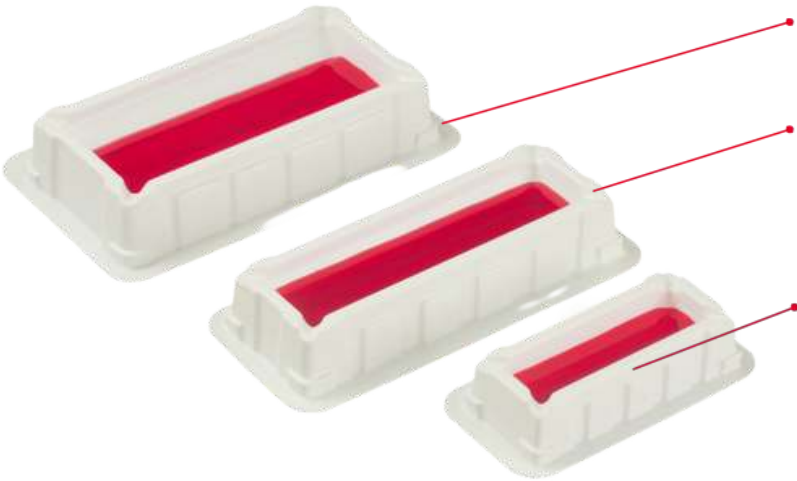

Large rebord pour une stabilité parfaite du réservoir, **pas de risque de renversement**

Bec verseur ergonomique à chaque angle du réservoir pour une **parfaite maitrise du liquide**

Design des arrêtes étudié pour un empilage optimal visant à réduire l'espace de stockage pour un **gain de place**

Référence	Niveau de stérilité	Capacité	Graduations	Unité de commande (UC)
RES10ML	Non stérile	10ml	Non	100
RES10MLS	Stérile			50
RES25ML	Non stérile	25ml	15 et 25ml	100
RES25MLS	Stérile			50
RES50ML	Non stérile	50ml	5, 10, 25 et 50ml	100
RES50MLS	Stérile			50

DANS LE RESPECT DES BONNES PRATIQUES DE PIPETAGE, PENSEZ AU STOCKAGE DE VOS MICROPIPETTES À LA VERTICALE



1

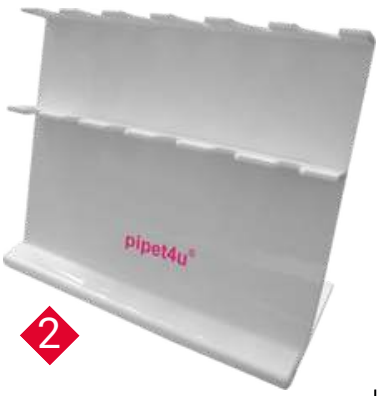

2

Modèle	Référence	Libellé	Unité de commande (UC)
1	P4PIPA	Portoir type portique pour 4 micropipettes, en acrylique, AHN	1
2	P6PIPA	Portoir type portique pour 6 micropipettes, en acrylique, AHN	1

LABELIANS Groupe CML-ID

OPTEZ POUR LA MÉTROLOGIE LABELIANS smart service

LAB ESSENTIEL ★

Standard et pratique

La solution idéale pour les étalonnages périodiques

La prestation LAB ESSENTIEL inclus un nettoyage et une désinfection minutieuse avant la réalisation de l'étalonnage en l'état.
En cas de non-conformité, un diagnostic post étalonnage permet de déterminer si l'instrument nécessite des changements de pièces et/ou un ajustage (sur devis).

LAB SMART ★★★

Traçabilité optimale

La garantie de la durabilité et de la traçabilité de l'instrument

La prestation LAB SMART permet une traçabilité globale de l'instrument pour une meilleure durabilité.
Elle permet d'établir un certificat d'étalonnage de la micropipette en l'état, avant de procéder à une maintenance complète (Graissage, changement de joints) puis un ajustage. Une fois ces opérations réalisées, un nouvel étalonnage est effectué.

	Modalités	
1, 8 et 12	Nombre de canaux	1, 8 et 12
10	Nombre de mesures	10
	A réception	
◆	Nettoyage extérieur	◆
	Nettoyage intérieur	◆
	Entretien	
	Maintenance complète	◆
◆	Pièces à remplacer sur devis	◆
	Métrologie	
◆	Etalonnage en l'état	◆
	Expertise métrologique et ajustage si nécessaire	◆
	Etalonnage après ajustage	◆
	Prestation complémentaire	
	Enlèvement des pipettes	◆
◆	Expédition des pipettes dans un emballage spécifique	◆

DOCMLQAHNFR - Version 09-2025

Scannez ici pour découvrir l'offre métrologie des pipettes